

FIELTROS TÉCNICOS
TECHNICAL FELTS

Nuestros fieltros técnicos tienen las propiedades adecuadas para aplicaciones industriales muy diversas, pudiendo formar parte de procesos industriales o de productos fabricados.

Su calidad está garantizada por los certificados ISO 9001:2015 y OEKOTEX Standard 100. Nuestros fieltros se fabrican siguiendo la Norma DIN 61200 Standard y la Norma SAE J314b Standard.

La amplia gama de densidades y espesores, con composiciones en pura lana y mezclas de lana con otras fibras, se adapta a todas las necesidades de la industria actual.

Aislantes térmicos, antivibratorios, elementos engrasadores, filtros, retenes, juntas o arandelas son algunas de sus múltiples aplicaciones.

Our technical felts have properties that make them suitable for use as part of industrial processes or manufactured products.

Their quality is guaranteed by certificates ISO 9001:2015 and OEKO-TEX Standard 100. Our felts are manufactured according to either DIN 61200 Standard or SAE J314b Standard.

We produce a wide range of densities and thicknesses, with 100% pure wool composition or blends of wool and other fibres.

Thermal insulation, anti-vibration, lubricating elements, filters, seals, gaskets or washers are some of the many applications of our felts.

Ofrecemos también los siguientes tratamientos especiales:
We also offer special treatments to provide our felts with additional properties:



HIDRÓFUGO
WATERPROOFING



IGNÍFUGO
FIRE RESISTANT



ANTI-MOHO
ANTI-MOULD



ANTI-PILLING
ANTI-PILLING



ANTIMANCHAS
STAIN RESISTANT



ANTI POLILLA
ANTI MOTH



EXTRA-SOLIDEZ A LA LUZ
EXTRA LIGHT COLOUR-FAST



APRESTO
STIFFENER



ANTIDESLIZANTE
NON-SLIP



ANTIESTÁTICO
ANTI-STATIC

FIELTROS
TÉCNICOS
TECHNICAL
FELTS

www.textilolius.com



OFICINAS CENTRALES /
HEAD OFFICE
c/ Orient, 78-84, 2ª Planta 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Spain)

VENTAS NACIONAL /
DOMESTIC SALES
Tel.: 935 903 525
Fax.: 935 831 793
e-mail: ventas@textilolius.com

VENTAS INTERNACIONAL /
INTERNATIONAL DEPARTMENT
Tel.: +34 935 831 705
Fax.: +34 935 831 793
e-mail: international@textilolius.com



Ind. R.2

BOATA
ORTOPÉDICA
W4

DENSIDAD | DENSITY
0,130 g/cm³

COMPOSICIÓN | COMPOSITION
70% LANA-WOOL
100% LANA-WOOL



BOATA
BLANCA
W5

DENSIDAD | DENSITY
0,160 g/cm³


COMPOSICIÓN | COMPOSITION
50% LANA-WOOL



C-200
BLANCO
M1

DENSIDAD | DENSITY
0,190 g/cm³


COMPOSICIÓN | COMPOSITION
85% LANA-WOOL



L/C
M2

DENSIDAD | DENSITY
0,210 g/cm³


COMPOSICIÓN | COMPOSITION
80% LANA-WOOL · GRIS
93% LANA-WOOL · NEGRO



SEMICARDAS
CARBO
M4

DENSIDAD | DENSITY
0,250 - 0,280 g/cm³


COMPOSICIÓN | COMPOSITION
70% LANA CARBO-WOOL

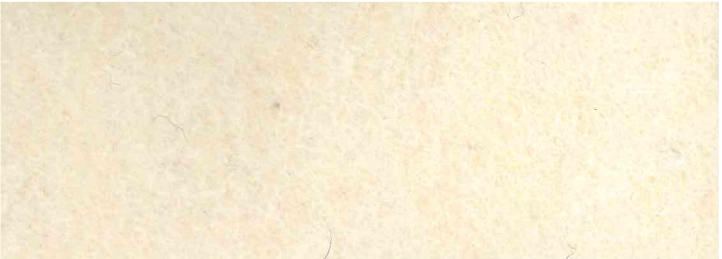

SEMICARDAS
M4

DENSIDAD | DENSITY
0,250 g/cm³

COMPOSICIÓN | COMPOSITION
70% LANA-WOOL · BLANCO
80% LANA-WOOL · GRIS



SUELA
M5

DENSIDAD | DENSITY
0,280 g/cm³


COMPOSICIÓN | COMPOSITION
70% LANA-WOOL · BLANCO
80% LANA-WOOL · GRIS
93% LANA-WOOL · NEGRO



DURO
F2

DENSIDAD | DENSITY
0,360 g/cm³

COMPOSICIÓN | COMPOSITION
90% LANA-WOOL



DURO
F3

DENSIDAD | DENSITY
0,400 g/cm³


COMPOSICIÓN | COMPOSITION
90% LANA-WOOL



DURO
F4

DENSIDAD | DENSITY
0,420- 0,440 g/cm³

COMPOSICIÓN | COMPOSITION
90% LANA-WOOL



USOS HABITUALES | MOST COMMON APPLICATIONS



Ortopedia
Orthopaedics



Industria general
General industry



Construcción | Construction
Acústica | Acoustics



Instrumentación musical
Musical instrumentation



Absorción de líquidos
Liquid absorption



Electrodomésticos
Appliances



Mobiliario
Furniture



Embalaje
Packaging



Ind. metalúrgica
Metallurgical ind.



Sillas de montar
Riding saddles



Industria del vidrio
Glass industry



Escaparates
Window displays



Espacios efímeros
Ephemeral spaces



Interiorismo
Interior design



Automoción
Automotive



Calzado
Footwear



Industria panadera
Baking industry

TEXFEL
700

DENSIDAD | DENSITY
700 g/m²

COMPOSICIÓN | COMPOSITION
65% LANA-WOOL



A-270
AUTO NEGRO

DENSIDAD | DENSITY
139-444 g/m²

COMPOSICIÓN | COMPOSITION
40% LANA-WOOL
60% VISCOSA-VISCOSE



CARBO

DENSIDAD | DENSITY
0,13 – 0,44 g/cm³

COMPOSICIÓN | COMPOSITION
100% LANA-WOOL



Todas las calidades se pueden hacer
con lana carbonizada

All the products in this catalogue can
be made with carbonized wool

Puede haber pequeñas diferencias de color entre lotes de fabricación o versiones de catálogo distintas
Possible slight colour differences between production lots or colour cards

Disponibilidad stock, consultar espesores disponibles
Stock service, ask for available thicknesses

Posibilidad de customizar composiciones, densidades y espesores | Posibilidad de ofrecer estas calidades en color
Possibility to customize compositions, densities and thicknesses | Possibility of offering these qualities in colour